




TR 200

Serres

R
REYNAERS
aluminium

Het TR 200 serresysteem staat op eenzame hoogte in de serrebouw. Het systeem heeft een perfecte thermische onderbreking en biedt een ruime keuze uit dakliggers. TR 200 is een laagliggend glasdak constructie waarbij de dakliggers aan de buitenzijde zichtbaar zijn.

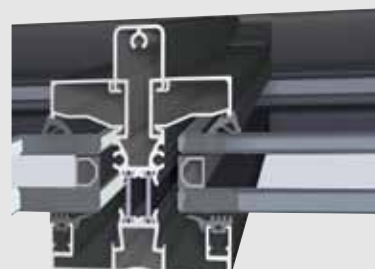


TOGETHER
FOR BETTER

VARIANTEN



BASIS



ROND



KLASSIEK

TECHNISCHE KENMERKEN

Aanzichtbreedte	70 / 99 / 128 mm
Sponninghoogte	10 mm
Beglazing	droge beglazing met EPDM
Glasdikte	6 - 40 mm

PRESTATIES

ENERGIE	Thermische isolatie EN 10077-2	afhankelijk van profielcombinatie
COMFORT	luchtdoorlatendheid EN 1026; EN 12207	klasse 3
	waterdichtheid EN 1027; EN 12208	klasse 9A

CONSTRUCTIEMOGELIJKHEDEN

